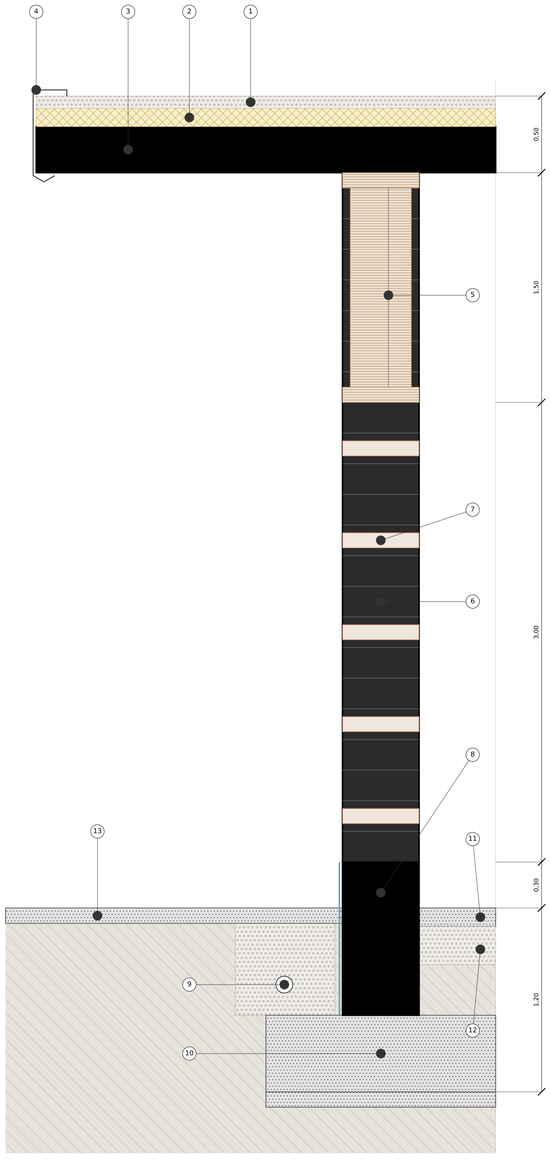


1 Grava 8 cm

2 XPS 12 cm + lámina EPDM

3 Losa maciza HA-30, 30 cm

4 Remate de zinc con goterón

5 Lamas de iroko 4 x 12 cm + malla antiinsectos

6 Tierra apisonada estabilizada, e = 50 cm

7 Tubo cerámico Ø 10 cm (entrada de aire)

8 Zócalo de HA con lámina bituminosa

9 Dren Ø 110 mm + grava


10 Zapata HA-30 sobre limpieza de 10 cm

11 Solera pulida de hormigón, 12 cm

12 Grava compactada, 25 cm

13 Pavimento exterior de hormigón, 10 cm

FACHADA SUR · de la cimentación a la cubierta
E 1:20

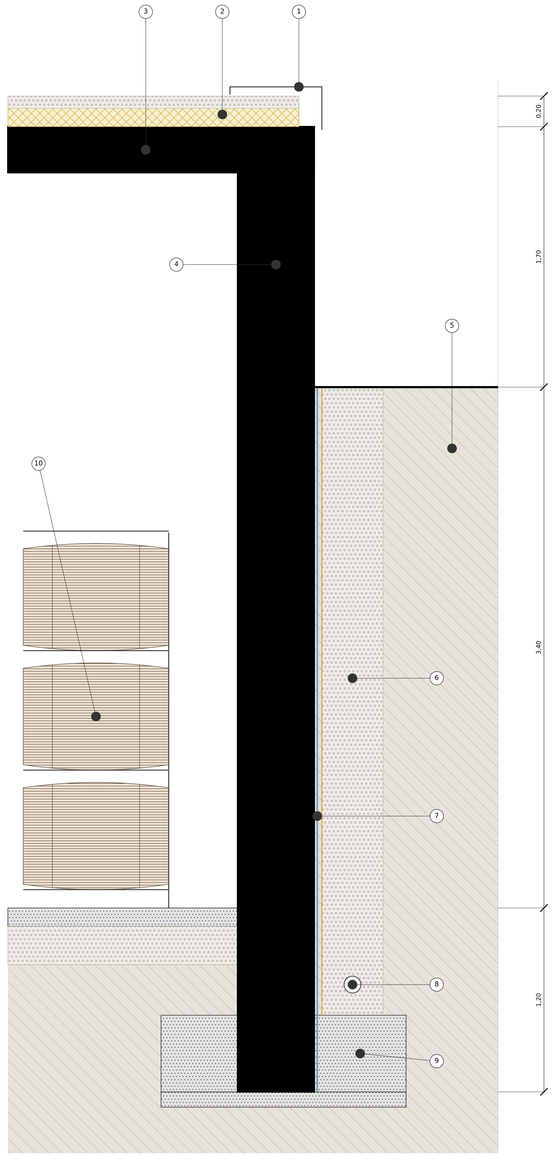

1 Albardilla de zinc

2 Grava 8 cm · XPS 12 cm · EPDM

3 Losa maciza HA-30, 30 cm

4 Muro de contención HA-30, e = 50 cm

5 Tierra compactada hasta +3,40

6 Geotextil + grava drenante, 40 cm

7 Lámina drenante + impermeabilización

8 Tubo dren Ø 110 mm con geotextil

9 Zapata HA-30 (cota -1,20)

10 Barrica de roble de 225 l, 3 alturas

MURO NORTE (CONTENCIÓN) · encuentro con cubierta
E 1:20

NOTAS

Cotas en metros. Cota ±0,00 = solera de la sala (rasante exterior sur).

Inercia térmica: 50 cm de tierra y hormigón; objetivo en sala 13-16 °C y 70-80 % de HR sin climatización activa.

Ventilación nocturna cruzada: tubos cerámicos inferiores (entrada) y lamas del clerestorio (salida de aire caliente).

La cubierta vuela 2,00 m sobre el muro sur y desagua a canalón y aljibe: el muro de tierra apisonada no se moja.

Solera de grava y hormigón poroso: humedad natural.

Muro norte: impermeabilización exterior, lámina drenante, grava y dren; el forjado lo apea en cabeza (M ≈ 100 kN·m/m).

Las tierras de las capas se compactan al 95 % Proctor.

CASO_011 · PROPUESTA C	**D01**
Detalle constructivo: sección de fachada	E 1:20 · Anteproyecto